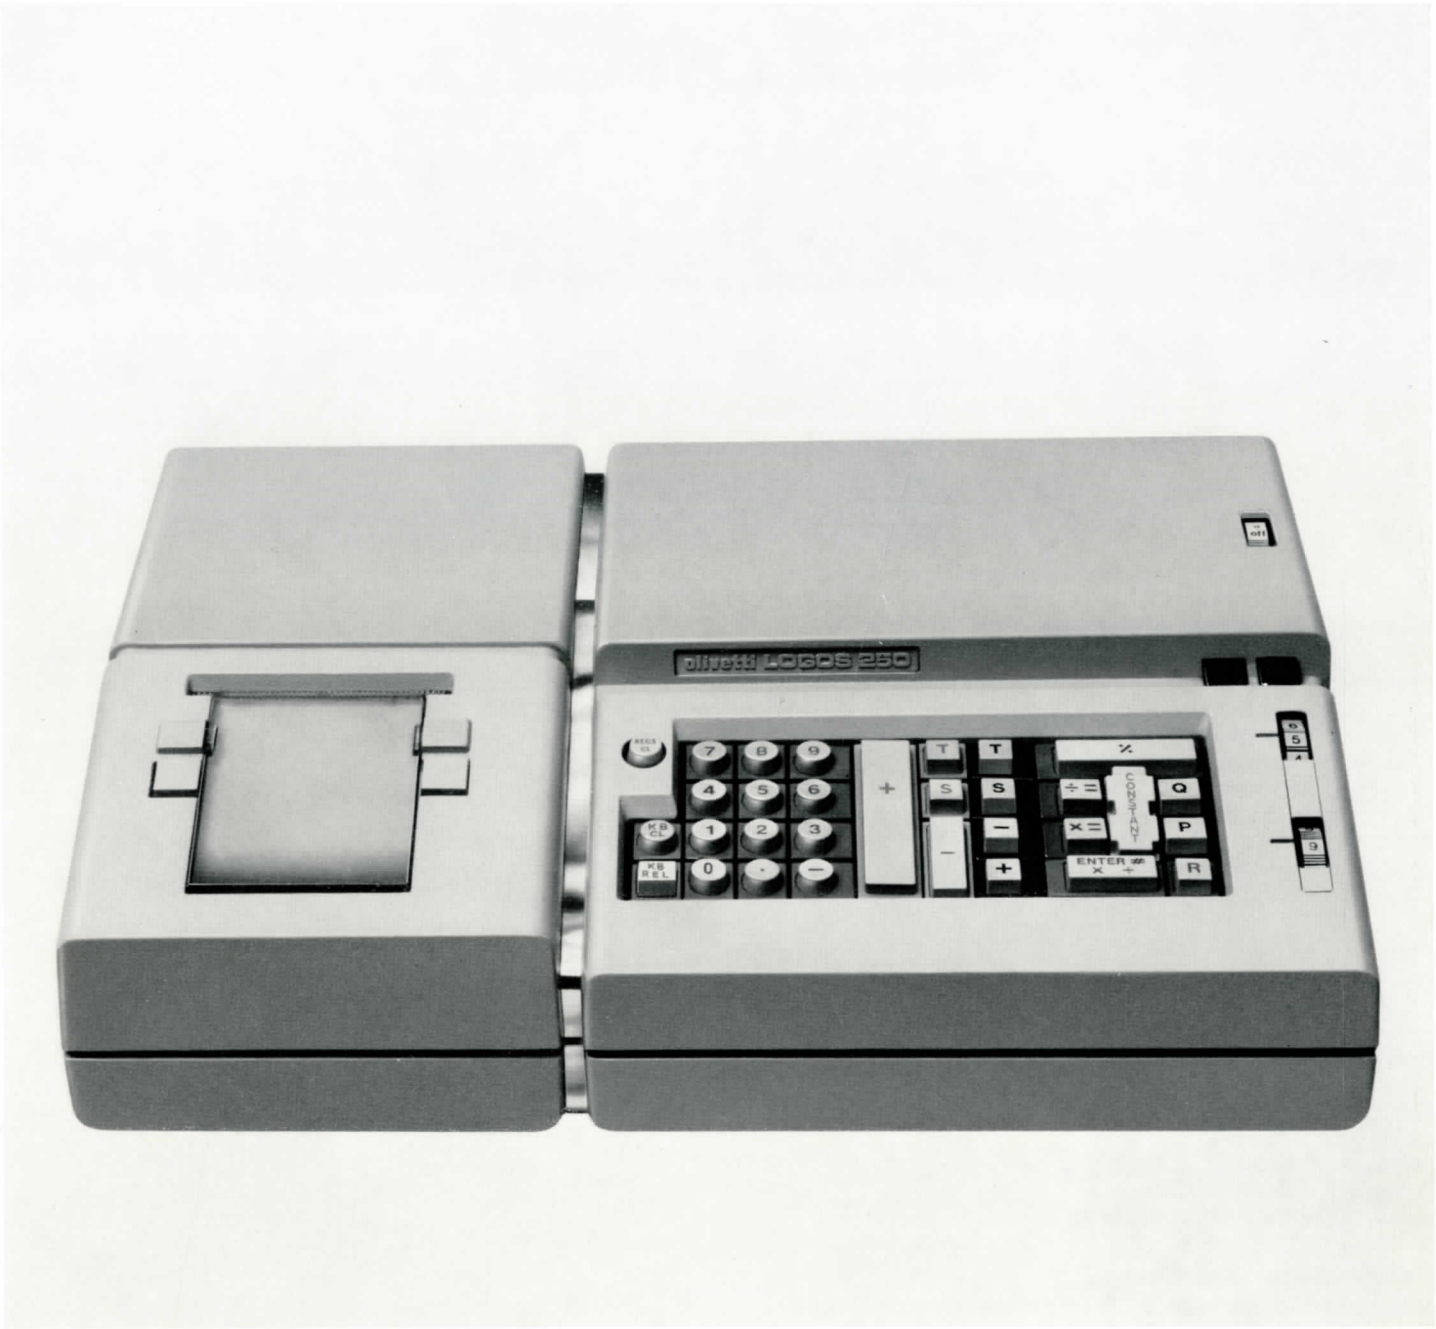

olivetti

Logos 250

Calcolatrice elettronica scrivente da tavolo

Tastiera

Numerica ridotta con 12 tasti:
nove tasti per le cifre dall'1 al 9,
più i tasti per lo zero,
il punto di separazione dei decimali
e il segno algebrico negativo.
Gruppo comandi dei totalizzatori
per addizione, sottrazione,
stampa e azzeramento.
Gruppo comandi dei registri operativi
per moltiplicazione, divisione,
accumulo automatico dei prodotti
e dei quozienti.
Tasto per il calcolo delle percentuali.
Tasti per la stampa e il trasferimento
di dati fra i registri operativi.
Tasto per l'immissione e per il richiamo
di dati costanti.
Tasto annullatore generale
dell'impostazione.
Tasto annullatore dell'ultimo dato
impostato e per lo sblocco
della tastiera.

Comandi e controlli

Interruttore per l'accensione.
Selettore per la predisposizione
delle cifre decimali.
Selettore per l'arrotondamento
automatico.
Segnalatore di errata manovra
e di superamento della capacità.
Segnalatore di macchina in funzione.

Logos 250

Dispositivi di calcolo e memoria
Unità di calcolo a circuiti integrati.
Memoria costituita da:
- tre registri operativi
  con capacità di 22 cifre
  punto dei decimali
  e segno negativo
- due registri di accumulo dati
  con capacità di 22 cifre
  punto dei decimali
  e segno negativo.

Stampa
Gruppo stampante seriale
a cilindro rotante.
Stampa delle cifre impostate,
dei risultati intermedi o definitivi richiesti
e della simbologia relativa.
Capacità: 27 colonne, 22 cifre,
punto dei decimali,
segno negativo
e simboli dell'operazione.
Velocità: 25 caratteri al secondo.

Caratteristiche elettriche
Motore monofase: 220 V
Frequenza: 50 Hz
Potenza assorbita: 100 W

Dimensioni
Larghezza: 45 cm
Altezza: 12 cm
Profondità: 30 cm

Peso: 15 kg

Non è richiesto
condizionamento dell'ambiente

Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. - Ivrea

Cod. 24042 (2-72)